


Harmonogram prác: spevnené plochy- dom smútku Adamovské Kochanovce.

Zemné práce	3 pracovné dni od prebratia staveniska
Zakladanie	2 pracovné dni
Zvislé a kompletne konštrukcie- gabiony	4 pracovné dni
Vodorovné konštrukcie	2 pracovné dni
Komunikácie -plocha z bet.dlažby	3 pracovné dni
Komunikácie plocha z kameniva	1 pracovný deň
Komunikácie -betonové rampy	1 pracovný deň
Ostatné konštrukcie a práce	3 pracovné dni
Mestský mobiliár	1 pracovný deň

Harmonogram prác vypracoval :Peter Surovský

SEPOOS s.r.o.
Chochoľná-Ver... 014 Chochoľná
IČO: 4873651


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spevnené plochy pri Dome smútku Adamovské Kochanovce

Objekt:

01 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Adamovské Kochanovce

KS:

Dátum:

04.02.2025

Objednávateľ:

Obec Adamovské Kochanovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPOOS s.r.o. Chocholná-Velčice 172, 91304

IČO:

46736514

IČ DPH:

SK2023596586

Projektant:

Ing. Bulko Vladimír

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Bodnárová Glasová Marcela

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 915,83

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

61 396,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

10.3.2025

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SEPOOS s.r.o.

Chocholná-Velčice 172
IČO: 46736514, IČ DPH: SK2023596586



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Roč: 04/2024

Stavba: Spevnené plochy pri dome smútku Adamovské Kochanovce

Mesto: Adamovské Kochanovce

Datum: 10.03.2025

Objednávateľ: Obec Adamovské Kochanovce


Projektant: Ing. Bulko Vladimír

Zhotoviteľ: SEPOOS s.r.o. Chochoľná-Velčice 172, 91304

Spracovateľ: Ing. Bodnárová Glasová
Marcela

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		49 915,83	61 396,47
01	Spevnené plochy	49 915,83	61 396,47

SEPOOS s.r.o.

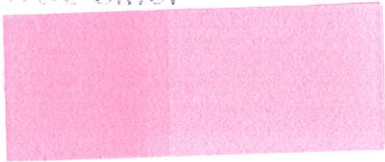

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spevnené plochy pri Dome smútku Adamovské Kochanovce

Objekt:

01 - Spevnené plochy

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Objednávateľ:

Obec Adamovské Kochanovce

Zhotoviteľ:

SEPOOS s.r.o. Chocholná-Velčice 172, 91304

Dátum:

04.02.2025

Projektant:

Ing. Bulko Vladimír

Spracovateľ:

Ing. Bodnárová
Glasová Marcela

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	49 915,83
HSV - Práce a dodávky HSV	49 915,83
1 - Zemné práce	9 100,31
1.2 - Zemné práce - založenie trávniku	157,50
2 - Zakladanie	2 940,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie - gabióny	8 657,50
4 - Vodorovné konštrukcie - vonkajšie schodisko	1 102,56
5.1 - Komunikácie - plocha z bet. dlažby	12 397,41
5.2 - Komunikácie - plocha z kameniva	116,74
5.3 - Komunikácie - betónové rampy	392,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce	7 988,87
9.1 - Ostatné konštrukcie a práce - mestský mobiliár	3 820,00
99 - Presun hmôt HSV	3 242,81

SEPOOS s.r.o.

Chocholná-Velčice 172, 91304 Chocholná
IČO: 4673651



REKAPITULÁCIA STAVBY

Číslo: 04/2024
Stavba: Spevnené plochy pri dome smútku Adamovské Kochanovce

JKSÚ
Miesto: Adamovské Kochanovce

Objednávateľ
Obec Adamovské Kochanovce

Zhotoviteľ
SEPOOS s.r.o. Chochoľná-Velčice 172, 91304

Projektant
Ing. Bulko Vladimír

Spracovateľ
Ing. Bodnárová Glasová Marcela

Poznámka

KSÚ
Datum: 10.03.25

IČO
IČ DPH

IČO: 46736514
IČ DPH: SK2023596586

IČO
IČ DPH

IČO
IČ DPH

Cena bez DPH

49 915,83

DPH	Sačoba dane 0,00 % 23,00 %	Začuvad dane 49 915,83 49 915,83	Výška dane 0,00 11 480,61
-----	----------------------------------	--	---------------------------------

Cena s DPH

v EUR

61 396,47

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Projektant

Datum a podpis

10.3.2025

Podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SEPOOS s.r.o.

Číslo účtu
IČO: 46736514



Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

ROZPOČET

Stavba:

Spevnené plochy pri Dome smútku Adamovské Kochanovce

Objekt:

01 - Spevnené plochy

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

04.02.2025

Objednávateľ:

Obec Adamovské Kochanovce

Projektant:

Ing. Bulko Vladimír

Zhotoviteľ:

SEPOOS s.r.o. Chocholná-Velčice 172, 91304

Spracovateľ:

Ing. Bodnárová
Glasová Marcela

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							49 915,83
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 915,83
D	1		Zemné práce				9 100,31
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	212,000	28,50	6 042,00
	VV		búranie betónu hr. 150mm				
	VV		212,0		212,000		
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	50,049	8,50	425,42
	VV		odkopávka pre dlažbu - celá hrúbka skladby 300mm				
	VV		(272,83-212,0)*0,3		18,249		
	VV		odkopávka po vybúraní - hr. 300-150mm				
	VV		212,0*(0,3-0,15)		31,800		
	VV		Súčet		50,049		
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,015	5,20	78,08
	VV		"30%" 50,049*0,3		15,015		
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,000	45,00	945,00
	VV		základ pod gabiónový múr - š600/v1000mm - dl. 35m				
	VV		0,6*1,0*35,0		21,000		
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	6,300	10,80	68,04
	VV		"30%" 21,0*0,3		6,300		
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	71,049	5,50	390,77
	VV		50,049+21,0		71,049		
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	142,098	0,60	85,26
	VV		"do 5km" 71,049*2		142,098		
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	71,049	15,00	1 065,74
D	1.2		Zemné práce - založenie trávnik				157,50
9	K	18580.01UP.	Spätná úprava trávnik - vyhrabanie, dosypanie zeminy s trávavým semenom, valcovanie, zalatie	m2	35,000	4,50	157,50
D	2		Zakladanie				2 940,00
10	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	21,000	140,00	2 940,00
	VV		základ pod gabiónový múr - š600/v1000mm - dl. 35m				
	VV		0,6*1,0*35,0		21,000		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie - gabióny				8 657,50
11	K	327210100.S	Montáž múrov z drôtokamenných košov - gabiónov (montáž, vysypanie kamenivom) - dl 35m	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
12	M	313920003200.S	Dodávka a výroba gabiónov (materiál sito 40/40/3mm, spodné L-profilý (70m), spojovací a kotevný materiál + zinkovanie)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
	VV		0,98*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		1,000		
13	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	4,500	35,00	157,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	4	Vodorovné konštrukcie - vonkajšie schodisko				1 102,56
14	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	9,462	10,00	94,62
	VV		očistenie bet. schodiska - podstupňová doska v. 150mm				
	VV		(5*5,6+4*5,42+2*6,7)*0,15		9,462		
15	K	965042141.S	Búranie mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t (vybúranie výplne schodiskových stupňov)	m3	1,892	120,00	227,04
	VV		nášlapná plocha vonkajšieho schodiska - hr. cca 100mm				
	VV		(5*5,6+4*5,42+2*6,7)*0,3*0,1		1,892		
16	K	434311116.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25 (výplň schodiskových stupňov - nášlapná vrstva)	m	52,060	15,00	780,90
	VV		nová výplň nášlapnej plochy schodiskových stupňov				
	VV		4*5,6+3*5,42+2*6,7		52,060		
	D	5.1	Komunikácie - plocha z bet. dlažby				12 397,41
17	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny 0/32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	272,830	6,50	1 773,40
18	K	451561111.S	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného 4/8mm hr. vrstvy 40 mm	m2	272,830	5,10	1 391,43
19	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre poteru, 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva	m2	272,830	16,50	4 501,70
20	M	592460007700.S	Dlažba betónová hr. 60 mm	m2	278,287	17,00	4 730,88
	VV		272,83*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		278,287		
	D	5.2	Komunikácie - plocha z kameniva				116,74
21	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	13,000	1,10	14,30
22	M	693110005555.S	Geotextília polyesterová netkaná 300 g/m2	m2	14,950	1,20	17,94
	VV		13*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		14,950		
23	K	564730111.S	Kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	13,000	6,50	84,50
	D	5.3	Komunikácie - betónové rampy				392,13
24	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,616	160,00	258,56
	VV		rampy - mazanina v spáde				
	VV		1,29*4,0*1/2*(0,0+0,3)		0,774		
	VV		1,27*1,75*1/2*(0,0+0,15)		0,167		
	VV		0,5*2,0*0,15		0,150		
	VV		stojisko - kontajner				
	VV		1,5*3,5*0,1		0,525		
	VV		Súčet		1,616		
25	K	631351101.S	Debnenie stien, v podlahách zhotovenie	m2	3,162	15,20	48,06
	VV		debnenie bočnic				
	VV		2*(1,29+4,0)*0,1		1,058		
	VV		2*(1,27+1,75)*0,1		0,604		
	VV		2*(0,5+2,0)*0,1		0,500		
	VV		stojisko - kontajner				
	VV		2*(1,5+3,5)*0,1		1,000		
	VV		Súčet		3,162		
26	K	631351102.S	Debnenie stien, v podlahách odstránenie	m2	2,162	5,50	11,89
27	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	16,360	4,50	73,62
	VV		rampy - mazanina v spáde				
	VV		1,29*4,0		5,160		
	VV		1,27*1,75		2,223		
	VV		0,5*2,0		1,000		
	VV		stojisko - kontajner				
	VV		1,5*3,5		5,250		
	VV		Súčet		13,633		
	VV		13,633*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		16,360		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce				7 988,87
28	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	125,370	7,50	940,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		okolo okapového chodníka				
	W		0,5+1,63+3,59+11,21+2,5+12,04+4,55+0,5		36,520		
	W		okolo stojiska				
	W		2,24++1,4+5,35+3,35*2+1,5*2+2,0+2,25*2		25,190		
	W		rampy				
	W		2,25*2+1,8+1,27+1,29		8,860		
	W		okolo dlažby				
	W		2,0+5,69+27,62+11,21+5,58+2,7		54,800		
	W		Súčet		125,370		
29	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	126,624	4,80	607,80
	W		125,37*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		126,624		
30	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,881	140,00	263,34
	W		"50/200/1000" 125,37*0,1*0,15		1,881		
31	K	962042321.S	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t (múrik)	m3	10,500	110,00	1 155,00
	W		betónový múrik 300/1000mm dl. 35,0m				
	W		0,3*1,0*35,0		10,500		
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	74,962	15,00	1 124,43
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 049,468	0,50	524,73
	W		"do 15km" 14*74,962		1 049,468		
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	74,962	45,00	3 373,29
D 9.1			Ostatné konštrukcie a práce - mestský mobiliár				3 820,00
35	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad (alt. do betón. pätiiek)	ks	2,000	25,00	50,00
36	M	553560004800.S	Kôš odpadkový 65 l, štvorcový pôdorys 400x400 mm, oceľová kostra opláštená drevenými latami, výšky 1000 mm, strieška, popolník	ks	2,000	260,00	520,00
37	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad (alt. do betón. pätiiek)	ks	3,000	25,00	75,00
38	M	553560000800.S	Lavička parková, konštrukcia oceľová - pozinkovaná, sedadlo drevené laty - povrchovo upravené, bez operadla (alt. do betón. pätiiek)	ks	3,000	200,00	600,00
39	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	25,00	25,00
40	M	553560009300.S	Stojan na bicykel, 5 státi, oceľový z rúr s povrchovou úpravou zinková farba, na ukotvenie (alt. do betón. pätiiek)	ks	1,000	160,00	160,00
41	K	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry - kvetináč	ks	2,000	25,00	50,00
42	M	553560004801.S	Kvetináč, nosná oceľová kostrata s opláštením z masívnych drevených dosiek, vnútorná nádoba z pozin. plechu	ks	2,000	550,00	1 100,00
43	K	183204116.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím kvetín do kvetináča s dodaním zeminy a rastlín	ks	2,000	120,00	240,00
44	K	936941131.S	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad (alt. do betón. pätiiek)	ks	1,000	50,00	50,00
45	M	553560012500.S	Vitrina informačná jednostranná, dvojkridlová 1950/1000mm výška stĺpikov 2,0m - hranatý s prírubou, vnútorná plocha oceľová (magnety)	ks	1,000	950,00	950,00
D 99			Presun hmôt HSV				3 242,81
46	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	308,839	10,50	3 242,81

SEPOOS s.r.o.

C
10

